

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร. 5

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (1) (ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล)
(2) (ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล) (3) (ก่อสร้างสนามตะกร้อ 2 คอร์ท)

ประเภทงาน งานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

ประมาณการประจำเดือน วันที่ ตุลาคม 2557

แบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น

แบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (รวมยอดที่ 1)				
1.1	งานก่อสร้างสนามบาสเกตบอล	173,913.00	1.2726	221,321.68	
1.2	งานก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล	196,443.00	1.2726	249,993.36	
1.3	งานก่อสร้างสนามตะกร้อ 2 คอร์ท	156,631.00	1.2726	199,328.61	
2	งานครุภัณฑ์ (รวมยกยอดที่ 2)	375,910.00	1.0700	402,223.70	
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7..... %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,072,867.36	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,072,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายฤทธิ์ ไชยวรรณ)

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ ดั่งศิริ)

หัวหน้ากองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสนอ รอดเรืองฤทธิ์)

นิติกร

สำนักงานเทศบาลนครร่ม

แบบ ปร. 4

งานประมาณการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนครร่ม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลนครร่ม

แบบเลขที่ / 2557

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์

เมื่อวันที่ ตุลาคม 2557

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัด	1.00	งาน			8,500.00	8,500.00	8,500.00	
1.2	ทรายหยาบ หนา 5 ซม.	31.00	ลบ.ม	373.00	11,563.00			11,563.00	
1.3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 หนา 8 ซม.	45.00	ลบ.ม	2,155.00	96,975.00	395.00	17,775.00	114,750.00	
1.4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH dai 4 mm @ 0.20 ม.	613.00	ตร.ม	35.00	21,455.00	5.00	3,065.00	24,520.00	
1.5	ไม้แบบ	4.00	ตร.ฟ	400.00	1,600.00	120.00	480.00	2,080.00	
1.6	ดีเส้นสนาม	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		7,500.00	
1.7	ติดตั้งป้ายโครงการลานกีฬา	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		5,000.00	
	ยอดที่ 1							173,913.00	
2	หมวดงานครุภัณฑ์								
2.1	ชุดเป็นบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน โค้งเหล็กถัก	2.00	ชุด	35,000.00	70,000.00			70,000.00	
2.2	แท็งก์น้ำดื่มสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	9,170.00	9,170.00			9,170.00	
2.3	ม้านั่งหินขัด ชนิดมีพนักพิง	6.00	ตัว	9,000.00	54,000.00			54,000.00	
2.4	โคมไฟฟฟ้าสปอร์ตไลท์ ขนาด 700 - 1,000 W พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	19,400.00	38,800.00			38,800.00	

แบบเลขที่ / 2557

ตุลาคม	2557
--------	------

แผ่นที่ 2

[illegible]

สำนักงานเทศบาลตำบลหนอง

แบบ ปร. 4

งานประมาณการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลลานข่อย

แบบเลขที่ / 2557

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์

เมื่อวันที่

ตุลาคม 2557

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่นดินเดิม	286.00	ตร.ม			75.00	21,450.00	21,450.00	
1.2	ดินถมบดอัดแน่นรอบสนาม	7.00	ตร.ม	320.0	2,240.0	120.00	840.00	3,080.00	
1.3	ทรายหยาบพร้อมบดอัดแน่น	31.00	ลบ.ม	373.00	11,563.0			11,563.00	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	45.00	ลบ.ม	2,155.00	96,975.0	395.0	17,775.00	114,750.00	
1.5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH dai 4 mm @ 0.20 ม.	613.00	ตร.ม	35.00	21,455.0	5.0	3,065.00	24,520.00	
1.6	ไม้แบบ	4.00	ตร.ฟ	400.00	1,600.0	120.0	480.00	2,080.00	
1.7	ตีเส้นสนาม	1.00	งาน	7,500.00	7,500.0	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		7,500.00	
1.8	เสาบอลเลย์บอลแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมตาข่าย	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.0	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		5,000.00	
1.9	ติดตั้งป้ายโครงการลานกีฬา	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.0	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		6,500.00	
2	ยอดที่ 1							196,443.00	
2	หมวดงานครุภัณฑ์								
2.1	เครื่องสูบน้ำตามลำน้ำรูป ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	9,170.00	9,170.00			9,170.00	
2.2	ม้านั่งหินขัด ชนิดมีพนักพิง	6.00	ตัว	9,000.00	54,000.00			54,000.00	
2.3	โคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ ขนาด 700 - 1,000 W พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	19,400.00	38,800.00			38,800.00	

แบบเลขที่ / 2557

แผ่นที่ 2

[illegible]

สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

แบบ ปร. 4

งานประมาณการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ก่อสร้างสนามตะกร้อ 2 คอร์ท)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนครรังสิต อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลนครรังสิต

แบบเลขที่ / 2557

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์

เมื่อวันที่

ตุลาคม 2557

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่นดินเดิม	365.00	ตร.ม			75.00	27,375.00	27,375.00	
1.2	ดินถมบดอัดแน่นรอบสนาม	7.00	ตร.ม	320.0	2,240.0	120.00	840.00	3,080.00	
1.3	พรายหญ้าพร้อมบดอัดแน่น	22.00	ลบ.ม	373.00	8,206.0			8,206.00	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	29.00	ลบ.ม	2,155.00	62,495.0	395.0	11,455.00	73,950.00	
1.5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH dai 4 mm @ 0.20 m.	360.00	ตร.ม	35.00	12,600.0	5.0	1,800.00	14,400.00	
1.6	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม	400.00	2,400.0	120.0	720.00	3,120.00	
1.7	ดีเส้นสนาม	2.00	สนาม	7,500.00	15,000.0	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		15,000.00	
1.8	เสาตะกร้อแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมตาย่าย	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.0	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		5,000.00	
1.9	ติดตั้งป้ายโครงการลานกีฬา	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.0	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		6,500.00	
	ยอดที่ 1							156,631.00	
2	หมวดงานครุภัณฑ์								
2.1	แท็งก์น้ำดื่มสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	9,170.00	9,170.00			9,170.00	
2.2	ม้านั่งหินขัด ชนิดมีพนักพิง	6.00	ตัว	9,000.00	54,000.00			54,000.00	
2.3	โคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ ขนาด 700 - 1,000 W พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	19,400.00	38,800.00			38,800.00	


หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

/ 2557

เมื่อ

นายสรยุทธ แก้วอินทร์

[illegible]

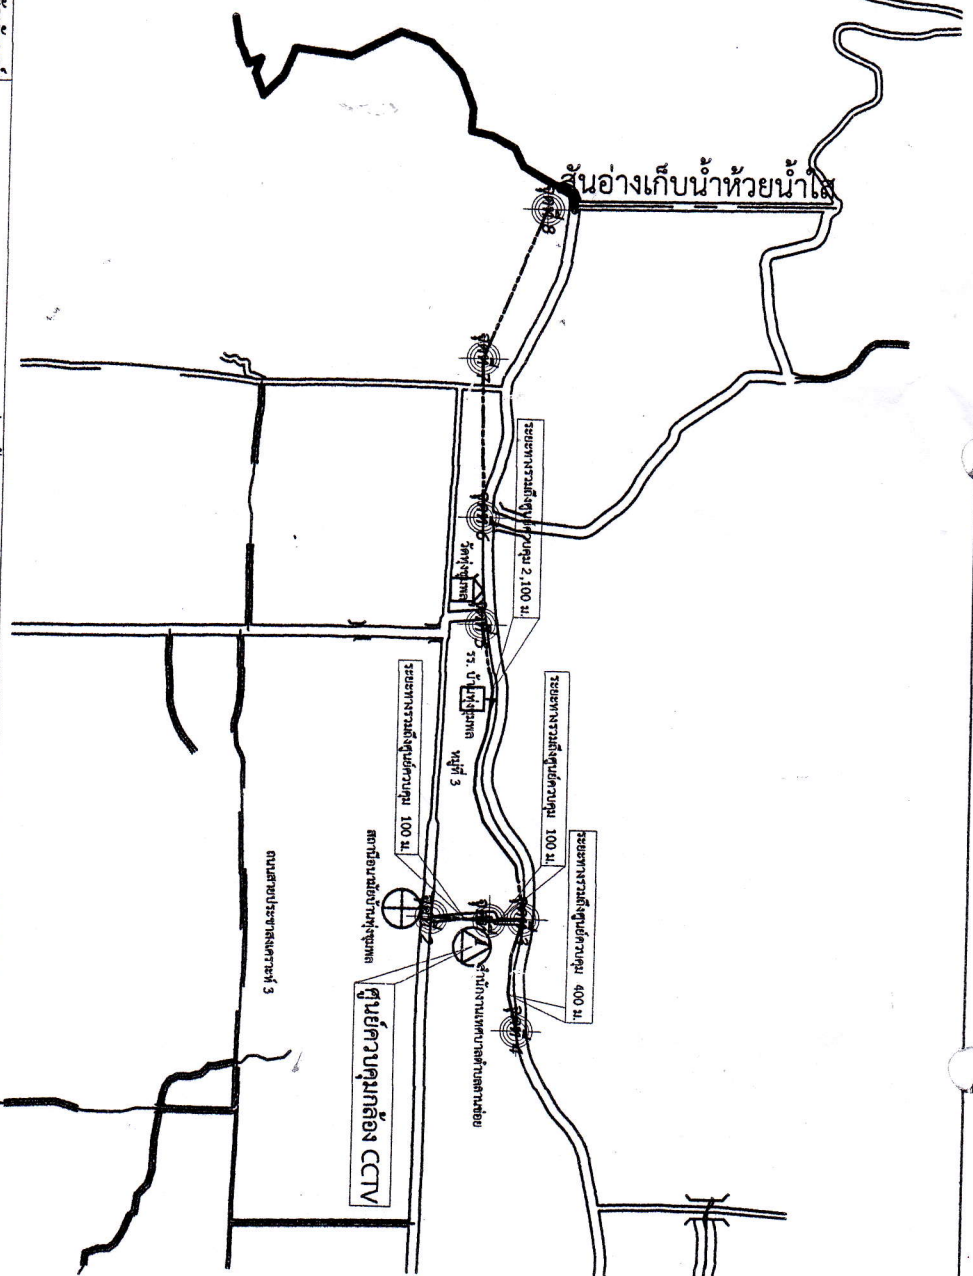

เส้นทางเก็บน้ำห้วยน้ำใส

ระยะทางรวมกล้อง 2,100 ม.

ระยะทางรวมกล้อง 400 ม.

ระยะทางรวมกล้อง 100 ม.

ระยะทางรวมกล้อง 100 ม.

ระยะทางรวมกล้อง 100 ม.

ระยะทางรวมกล้อง 100 ม.


ระยะทางรวมกล้อง 100 ม.

ระยะทางรวมกล้อง 100 ม.

ระยะทางรวมกล้อง 100 ม.

ระยะทางรวมกล้อง 100 ม.

สถานีที่ตั้งกล้อง CCTV		ตำแหน่งที่ตั้งกล้อง		จุดศูนย์กลางมุมมองกล้อง	
ชื่อกล้อง		Latitude	Longitude	Latitude	Longitude
กล้อง 1		N = 07° 53' 01"	E = 99° 49' 58"	N = 07° 53' 01"	E = 99° 49' 59"
กล้อง 2		N = 07° 52' 53"	E = 99° 49' 58"	N = 07° 52' 53"	E = 99° 49' 58"
กล้อง 3		N = 07° 53' 48"	E = 99° 49' 58"	N = 07° 53' 05"	E = 99° 49' 80"
กล้อง 4		N = 07° 53' 05"	E = 99° 50' 11"	N = 07° 53' 05"	E = 99° 50' 11"
กล้อง 5		N = 07° 53' 00"	E = 99° 49' 21"	N = 07° 53' 00"	E = 99° 49' 21"
กล้อง 6		N = 07° 52' 59"	E = 99° 49' 10"	N = 07° 52' 59"	E = 99° 49' 10"
กล้อง 7		N = 07° 53' 01"	E = 99° 48' 55"	N = 07° 53' 02"	E = 99° 48' 54"
กล้อง 8		N = 07° 53' 09"	E = 99° 48' 32"	N = 07° 53' 09"	E = 99° 48' 32"



เลขที่ 1 น. 3 ค.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม
จ.พัทลุง 93110
โทร 0-7460-0766

โครงการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

สถานที่
เลขที่ 3 ค.ลานข่อย
อ.ป่าพะยอม
จ.พัทลุง 93110

เขียนแบบ
นายสุรยุทธ นกอินทร์
นายช่างโยธา

วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ
นายสุเมธ ตัวศิริ
หัวหน้ากองช่าง

เห็นชอบ
นายสุเมธ ไขว่ธรรม
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายสุเมธ ไขว่ธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

วันที่
กรกฎาคม 2557
หน้า
จำนวนแผ่น
1